

# KNITR par l'exemple


Gilles HUNAUT Mars 2015

## Un document automatisé

Pour tracer la densité du mélange de deux lois normales, il est possible d'utiliser notre fonction `traceNorms()` définie dans le fichier `alea2.r`. Voici un premier exemple :

```
date()  
  
## [1] "Sun Mar 15 17:40:13 2015"  
  
source("alea2.r",encoding="latin1")  
traceNorms(-3,2,15,5,5000)
```

### un exemple pour knitr

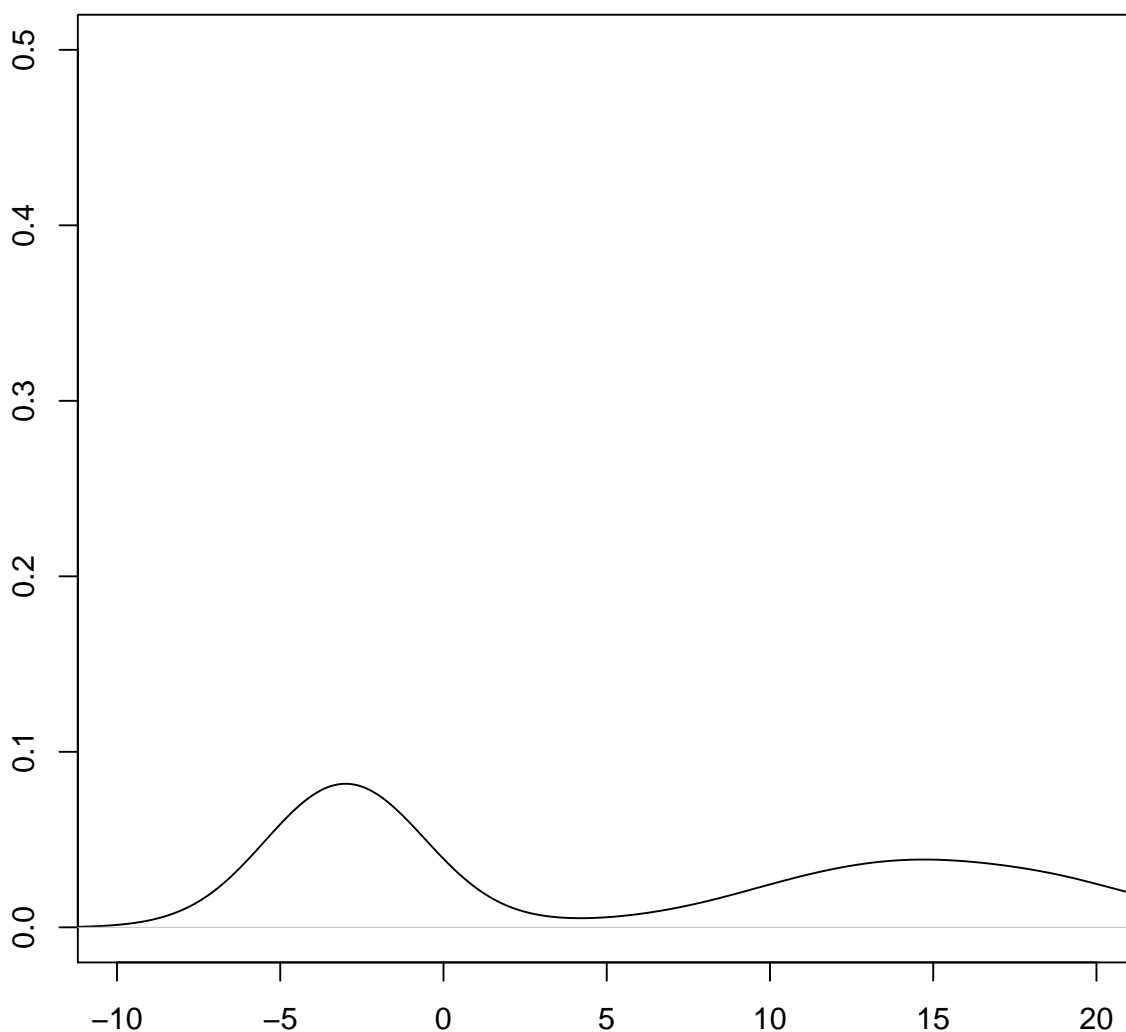

Et un second :

```
traceNorms(-4,1,15,3,5000)
```

**un exemple pour knitr**

